EL SISTEMA DE AIRE CALIENTE DIRECTO QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA AVICOLA

CIROC®

GENERADORES DE AIRE CALIENTE **SERIE TANGO**

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

Calidad y seguridad certificada: El generador de aire caliente CIROC modelo TANGO-40 cuenta con certificación de gas IGA N° 01-0920-06-011, certificado de seguridad eléctrica n° E-0920-002 según norma internacional IEC 60335-2-35.
Todos los calefactores CIROC son fabricados bajo sistema de calidad certificado según ISO9001:2000

Combustión limpia: El generador de aire TANGO-40 es sometido a un riguroso ensayo de combustión higiénica. Esto asegura valores despreciables de CO y CO2 dentro del ambiente obteniendo una elevada calidad del aire interior.

Alta Rentabilidad: El quemador de acero fundido con tobera en acero inoxidable permite un óptimo desempeño en gas natural o en gas propano, el sistema de encendido y detección de llama electrónico y la robusta construcción en acero galvanizado con acabado en pintura poliester completan un equipo muy confiable y rentable a lo largo del tiempo.

Fácil mantenimiento: La sencilla construcción y la facilidad de acceso a cualquier parte del equipo hacen que el mantenimiento sea rápido y económico.

Máximo rendimiento: La mezcla del aire caliente con el producto de la combustión aseguran un rendimiento térmico del 100%.

Fácil instalación : El generador de aire caliente TANGO-40 puede montarse sobre ménsulas (opcional), tanto en el interior del ambiente como en el exterior. Colocar la toma de combustible junto con el estabilizador y la llave de corte de gas que incluye el equipo, la toma eléctrica, posicionar el termostato de ambiente provisto..... y listo para funcionar!!!

INSTALACION EXTERIOR

Asegura una adecuada ventilación del ambiente ya que todo el aire tratado por el calefactor proviene del exterior y luego de calefaccionar el ambiente es expulsado del mismo junto con el exceso de humedad.
El calefactor se maneja con el termostato de ambiente de forma automática manteniendo la temperatura pre-seleccionada.

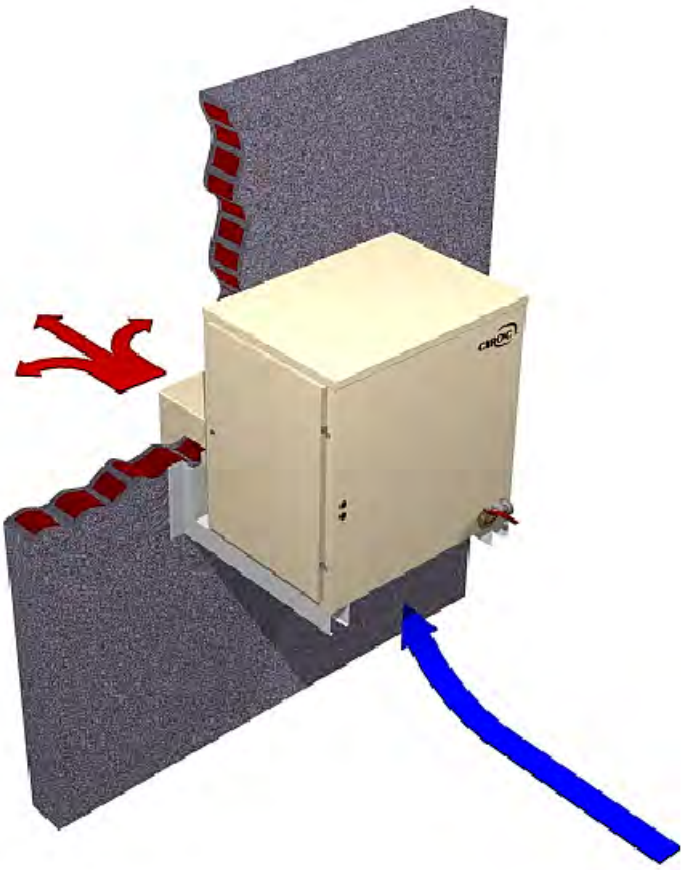

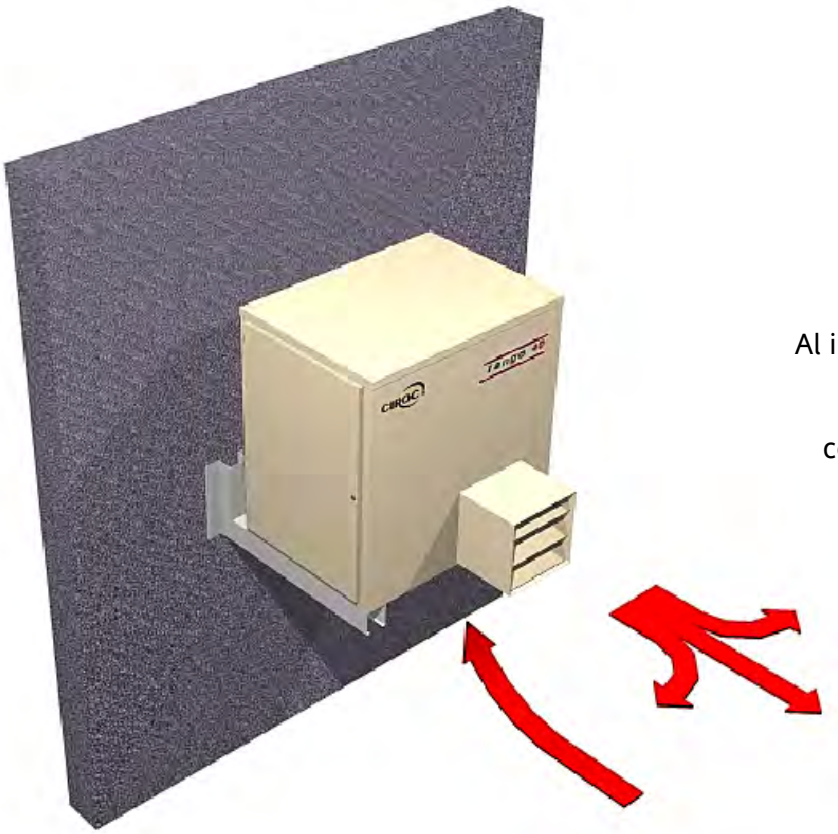

INSTALACION INTERIOR

Al instalar el calefactor en el interior se reducen las perdidas de calor, requiriendo de una potencia instalada menor, siendo necesario contar con un sistema eficiente de ventilación para eliminar cualquier concentración de amoníaco y otros gases tóxicos que pueden reducir el índice de conversión.

DATOS TECNICOS

Potencia nominal..... 40.000 Kca/h

Caudal de aire ..... 1700 m³/h

Alcance de flujo de aire ..... 20 m

Salto térmico ..... 90 °C

Nivel sonoro a 3m..... 56 db

Alimentación eléctrica ..... 220 Volt

Potencia eléctrica del motor ..... 380 Watt

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

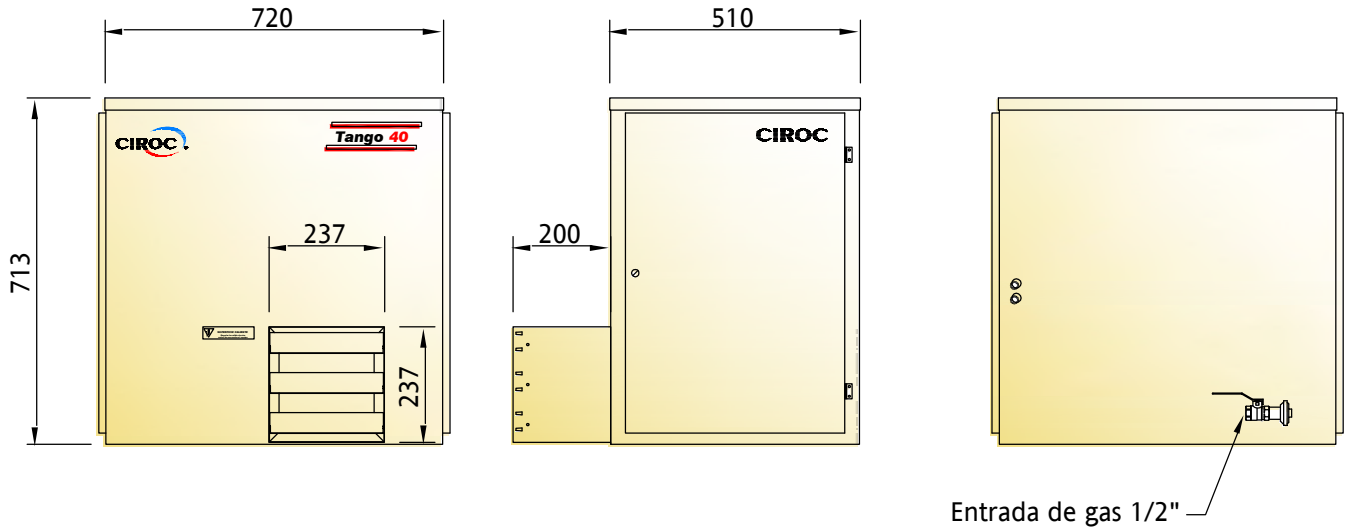

MEDIDAS EN MILIMETROS

CIROCO S.R.L.
Italia 531 (1618) El Talar, Buenos Aires, Argentina
Tel. Fax (0054) 11-4726-9288/8334
www.ciroc.com.ar / e-mail: info@ciroc.com